

نور جریان زندگی است.

LOOP LIGHT

BASELINE

ریسه‌های ۲۲۰ ولت
High Voltage LED Strip Lights

by **LOOP** LIGHT



تراکم ۶۰

LA-S60	مدل
7x14mm	ابعاد مقطع
2000/3000/3500/4500/6000K	رنگ نور
6 W/m	میزان مصرف
580 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	📄	🏠
100cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	100m
6000K	4500K	3500K	3000K	2000K		
سفید	نچرال	آفتابی روشن	آفتابی	آفتابی		



تراکم ۱۲۰

LA-P120	مدل
7x14mm	ابعاد مقطع
2000/3000/3500/4500/6000K RED/GREEN/BLUE/PURPLE/ TURQUOISE	رنگ نور
8 W/m	میزان مصرف
800 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	📄	🏠
100cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	100m
6000K	4500K	3500K	3000K	2000K		
سفید	نچرال	آفتابی روشن	آفتابی	آفتابی		
TURQUOISE	PURPLE	BLUE	GREEN	RED		
فیروزه‌ای	بنفش	آبی	سبز	قرمز		



تراکم ۱۸۰

LA-P180	مدل
7x16mm	ابعاد مقطع
2000/3000/3500/4500/6000K	رنگ نور
10 W/m	میزان مصرف
1100 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	📄	🏠
100cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	100m
6000K	4500K	3500K	3000K	2000K		
سفید	نچرال	آفتابی روشن	آفتابی	آفتابی		

RGBLINE


ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور
Color Changing LED Strip Lights

by **LOOP** LIGHT



RGB تراکم ۶۰


LA-PS60-5050	مدل
7x16mm	ابعاد مقطع
RGB	رنگ نور
8 W/m	میزان مصرف
550 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر



Silicone
COVERED

RGB تراکم ۸۸

LA-RGBcurve	مدل
15x16.7mm	ابعاد مقطع
RGB	رنگ نور
9.5 W/m	میزان مصرف
400 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر



12V

RGB تراکم ۶۰

LB-PS60-5050-12	مدل
3x10mm IP20/ 6x13mm IP65	ابعاد مقطع
RGB	رنگ نور
8 W/m	میزان مصرف
550 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر



BLUELINE

ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه
High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable

by LOOP LIGHT



ریسهٔ BLUJELINE با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپ‌لایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است.

قابلیت برش کوتاه (۵ و ۲۰ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند.

2 BLUJELINE با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسهٔ بازار را آسان می‌کند.



تراکم ۱۲۰

LA-P120BL	مدل
7x14mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K/ICEBLUE	رنگ نور
10 W/m	میزان مصرف
1200 lm/m Super High Lumen	شار نوری
20 cm	قابل برش هر

20cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	100m
ICEBLUE	6000K	4500K	3000K	2000K		
آبی یخی	سفید	نچرال	آفتابی	انیمای		



تراکم ۲۴۰

LA-P240BL	مدل
7x16mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K/ICEBLUE	رنگ نور
14 W/m	میزان مصرف
1650 lm/m Super High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

5cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	100m
ICEBLUE	6000K	4500K	3000K	2000K		
آبی یخی	سفید	نچرال	آفتابی	انیمای		

BLUELINE
by LOOP LIGHT



LOWLINE

ریسه‌های ولتاژ پایین
Low Voltage LED Strip Lights

by **LOOP** LIGHT



12V

تراکم ۶۰

LB-P6012	مدل
5x11mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
6 W/m 750mA/m	میزان مصرف
500 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

✂	☀	⤵	🛡	📶	🌀	🌀	3M
5cm	anti-UV	Dimm	IP65	120°	5m	100m	TAPES
6000K	4500K	3000K	2000K				
سفید	نچرال	آفتابی	آبنمایی				

12V

تراکم ۱۲۰

LB-P12012	مدل
2x8mm IP20 / 5x11mm IP65	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
11 W/m 900mA/m	میزان مصرف
1100 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر

✂	☀	⤵	🛡	📶	🌀	🌀	3M
2.5cm	anti-UV	Dimm	IP20/65	120°	5/10m	50/100m	TAPES
6000K	4500K	3000K	2000K				
سفید	نچرال	آفتابی	آبنمایی				

12V

تراکم ۲۴۰

Power240	مدل
2x9.6mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
17 W/m 1200mA/m	میزان مصرف
1900 lm/m Super High Lumen	شار نوری
1.25 cm	قابل برش هر

✂	⤵	🛡	📶	🌀	🌀	3M
1.25cm	Dimm	IP20	120°	5m	50m	TAPES
6000K	4500K	3000K	2000K			
سفید	نچرال	آفتابی	آبنمایی			

24V

تراکم ۲۳۸

High
EFFICIENCY

3M TAPES	3cm	anti-UV	Dimm.
IP20	120°	10m	
6000K	4500K	3000K	
سفید	نچرال	آفتابی	

Power238	مدل
2x10mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
18 W/m 700mA/m	میزان مصرف
2700 lm/m High Efficiency	شار نوری
3 cm	قابل برش هر

24V

تراکم ۱۲۰



2420


• قابلیت برش هر LED
• نوردهی یکنواخت تا ۲۰ متر

LB-P2420	مدل
2x8mm IP20/ 5x11mm IP65	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
11 W/m 450mA/m	میزان مصرف
1100 lm/m High Lumen	شار نوری
0.8 cm	قابل برش هر

3M TAPES	0.8cm	up to 20m	anti-UV	Dimm.
IP20/65	120°	10m	100m	
6000K	4500K	3000K	2000K	
سفید	نچرال	آفتابی	آیندای	

24V

تراکم ۵۱۲ COB

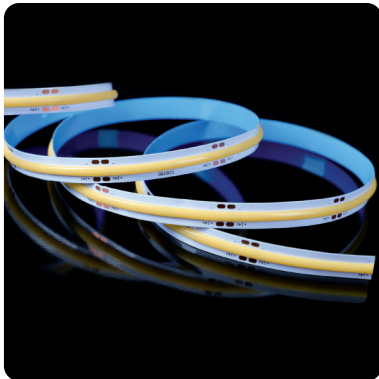

3M TAPES	5cm	Dimm.	
IP20	120°	5m	
6000K	4500K	3000K	
سفید	نچرال	آفتابی	

LA-CSP512	مدل
3x8mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
15 W/m 600mA/m	میزان مصرف
1280 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

24V

تراکم ۱۲۰
تراکم ۲۳۸

قابلیت تغییر رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین



LB-SUNSET120-24 // 238-24	مدل
2x8mm / 5x11mm // 2x10mm	ابعاد مقطع
2700~6500K	رنگ نور
11 W/m // 18 W/m	میزان مصرف
800~1200 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm // 3 cm	قابل برش هر

3M TAPES	2.5/3cm	anti-UV	Dimm.	IP20/65
120°	5/10m	50/100m		
2700~6500K				

New
Product

فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش در هر نقطه، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.


LB-FLX600	مدل ریسسه سیلیکونی
2835	تراشه ال‌ای‌دی
DC 24V	ولتاژ ورودی
IP20	درجه حفاظتی
24x100cm	ابعاد
2000/3500/4500/6000K	رنگ نور
Yes	اتصال دایمر
>85	ضریب کیفیت نور (CRI)
120°	گستره زاویه نور
62 W/m	توان مصرفی
4600 lm/m High Lumen	شار نوری
1 LED	قابل برش هر
3 years	گارانتی

			
1 LED	Super HL	Dimm.	24x100
6000K	4500K	3000K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی	آبنه‌ای

FLEXLINE

صفحه نوری انعطاف پذیر
Flexible LED Light Panel

by **LOOP** LIGHT

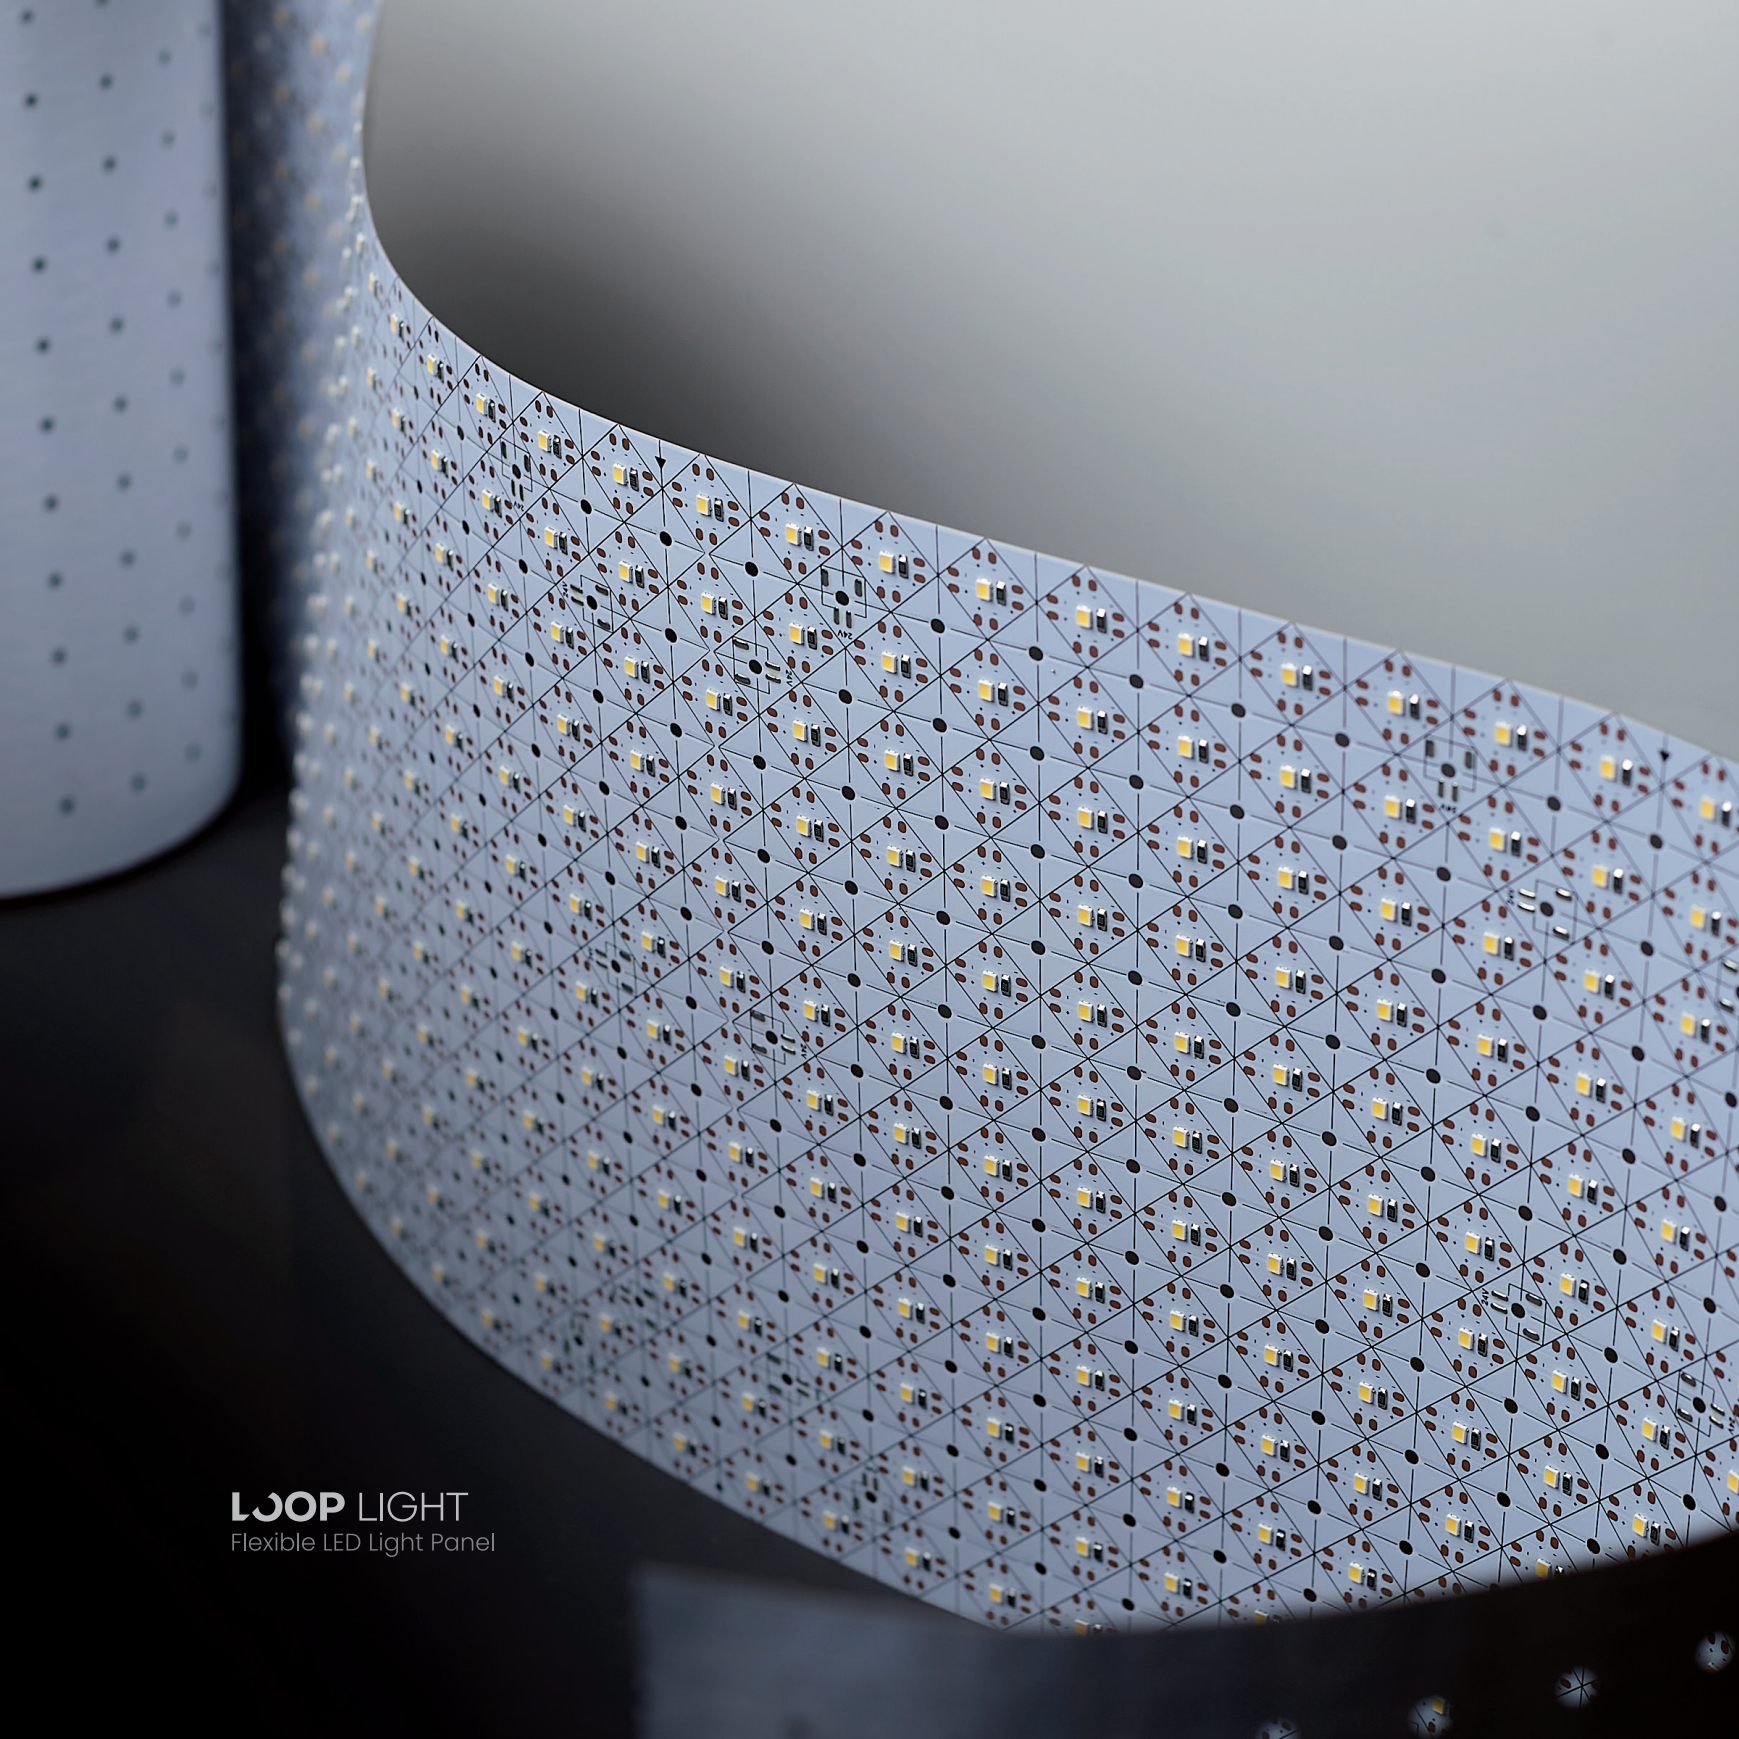


LOOP LIGHT
Flexible LED Light Panel

NEONLINE

سری نئون فلکس

Neon Flex LED Strip Lights

by **LOOP** LIGHT

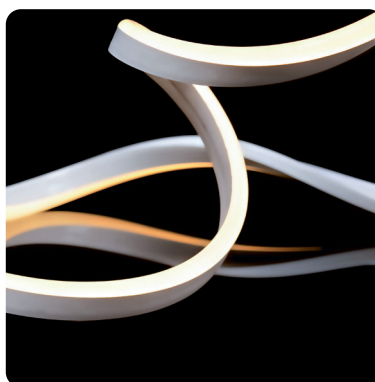

نئون فلکس مینی ۱۰۰

LA-miniNEON120	مدل
10x15mm	ابعاد مقطع
2000/3000/3500/4500/6000K RED/GREEN/BLUE/PURPLE/ TURQUOISE	رنگ نور
8 W/m	میزان مصرف
450 lm/m High Lumen	شار نوری
100 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	🏠	📏
100cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m
6000K	4500K	3500K	3000K	2000K		
سفید	نچرال	آفتابی روشن	آفتابی	آبیهای		
TURQUOISE	PURPLE	BLUE	GREEN	RED		
فیروزه‌ای	بنفش	آبی	سبز	قرمز		

نئون فلکس مینی ۲۰

LA-miniNEON120-20	مدل
10x15mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K/ICEBLUE	رنگ نور
10 W/m	میزان مصرف
550 lm/m Super High Lumen	شار نوری
20 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	🏠	📏
20cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m
ICEBLUE	6000K	4500K	3000K	2000K		
آبی یخی	سفید	نچرال	آفتابی	آبیهای		



نئون فلکس میکرو ۲۰

LB-P12012	مدل
6x14mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
11 W/m 900mA/m	میزان مصرف
550 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر

✂️	☀️	🔄	🛡️	📶	🏠	📏
2.5cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m
6000K	4500K	3000K	2000K			
سفید	نچرال	آفتابی	آبیهای			

GREENLINE


ریسه‌های مخصوص رشد گیاه
Full Spectrum LED Strip Lights

by **LJOP** LIGHT



ریسه مخصوص رشد گیاه

LG-W*12012	مدل
5x11mm	ابعاد مقطع
4000K Full Spectrum	رنگ نور
12.7 W/m 1050mA/m	میزان مصرف
2050 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر




4000K
Full Spectrum



ریسه مخصوص رشد گیاه

LG-W*V12012	مدل
5x11mm	ابعاد مقطع
2500K Full Spectrum	رنگ نور
12.7 W/m 1050mA/m	میزان مصرف
1220 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر



2500K
Full Spectrum


CORNERLINE

ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°
Corner-Fit LED Strip Lights



کرنرلاین تراکم ۱۲۰

LB-CORNER12	مدل
13x13mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
11 W/m 900mA/m	میزان مصرف
450 lm/m High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر




6000K سفید
4500K نچرال
3000K آفتابی

Silicone line

نئون فلکس سیلیکونی
Silicone Neon Flex LED Strip Lights


by **LOOP** LIGHT

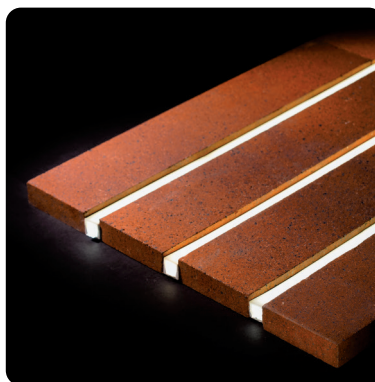

نئون فلکس سیلیکونی ۲۱x۲۱

LS-FLAT21x21	مدل
21x21mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K/ICEBLUE	رنگ نور
13.5 W/m	میزان مصرف
800 lm/m High Lumen	شار نوری
20 cm	قابل برش هر

✂	☀	↻	🛡	📶	📏
20cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	25m
ICEBLUE	6000K	4500K	3000K	2000K	
آبی یخی	سفید	نچرال	آفتابی	آبنیای	



نئون فلکس سیلیکونی روکار 24V

LS-out280	مدل
10x6mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
15 W/m 600mA/m	میزان مصرف
1350 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

✂	☀	↻	🛡	📶	🔍
5cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	5m
6000K	4500K	3000K			
سفید	نچرال	آفتابی			



نئون فلکس سیلیکونی توکار 24V

LS-in280	مدل
12x7.6mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
15 W/m 600mA/m	میزان مصرف
1350 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

✂	☀	↻	🛡	📶	🔍
5cm	anti-UV	Dimm.	IP65	120°	5m
6000K	4500K	3000K			
سفید	نچرال	آفتابی			







24V

نئون فلکس سیلیکونی مینی کرو


LS-miniCurve	مدل
14x15mm	ابعاد مقطع
3000/4500/6000K	رنگ نور
15 W/m 600mA/m	میزان مصرف
1350 lm/m High Lumen	شار نوری
5 cm	قابل برش هر

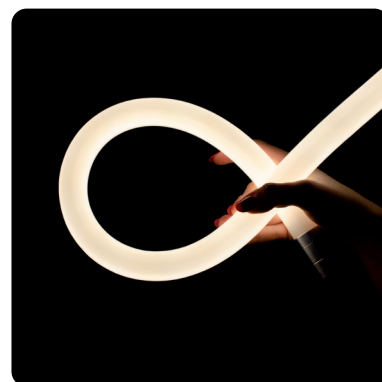

24V

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه

LS-360	مدل
Ø24mm	ابعاد مقطع
2000/3000/4500/6000K	رنگ نور
20 W/m	میزان مصرف
1500 lm/m High Lumen	شار نوری
0.8 cm	قابل برش هر



New
Product

SILIFIT

سیستم روشنایی خطی سیلیکونی
Silicone Linear Lighting System

by **LOOP LIGHT**

SILIFIT سیستم روشنایی خطی سیلیکونی لوپ لایت است؛ ترکیبی یکپارچه از ریسه سیلیکونی و پروفیل آلومینیومی که به عنوان نسل تازه‌ای از نورهای خطی طراحی شده و مسیر طراحی آن از ایده تا تولید، با تمرکز بر کیفیت نور، سادگی نصب و دوام بالا شکل گرفته است.

فناوری **Soft-Touch** در ریسه‌های **SILIFIT** باعث شده این ریسه ضمن آنکه گرد و غبار را جذب نمی‌کند، جلوه‌ای مات و ظریف داشته باشد و بدون نیاز به دیفیوزر، نوری کاملاً یکنواخت و پیوسته ارائه دهد. به کارگیری **Nano FILM** نیز دوام و انعطاف‌پذیری ریسه را افزایش می‌دهد و عملکرد پایدار آن را در گذر زمان تضمین می‌کند.

SILIFIT در شش گروه پروفیل و چهار رنگ متنوع بدنه و نور عرضه می‌شود تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طراحی معماری باشد.

2025	تراشه‌ال‌ای‌دی
DC 24V	ولتاژ ورودی
IP65	درجه حفاظتی
2000/3500/4500/6000K	رنگ نور
Yes	اتصال دیممر
14 W/m 172 lm/W	توان مصرفی
2450 lm/m Super High Lumen	شار نوری
2.5 cm	قابل برش هر
3 years	گارانتی

6000K	4500K	3500K	2000K	رنگ نور
سفید	نچرال	آفتابی روشن	آینه‌ای	



رنگ پروفیل و درپوش ○ سفید ● مشکی ● کروم ● بژ



سیلی فیت Conic



پروفیل Conic
برای نصب روکار و آویز
قابلیت نصب درایور
سوپراسلیم درون بدنه پروفیل

C25




پروفیل Conic
برای نصب توکار لبه دار

C20



پروفیل Conic
برای نصب توکار بدون لبه



C12



سیلی فیت Curve



پروفیل Curve
برای نصب روکار و آویز
قابلیت نصب درایور
سوپراسلیم درون بدنه پروفیل

V25





پروفیل Curve
برای نصب توکار لبه دار

V20



پروفیل Curve
برای نصب توکار بدون لبه

V12







سیلی فیت mini


پروفیل mini
برای نصب روکار

m25




پروفیل mini
برای نصب توکار لبه دار

m20



پروفیل mini
برای نصب توکار بدون لبه



m12



سیلی فیت Shelf

پروفیل Shelf
برای لبه‌ی طبقات ۱۶ میلی متر

SH16



SILIFIT by **LOOP LIGHT**



LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System



سیلی فیت SingleSide


پروفیل SingleSide
برای نصب روکار
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی

S25




پروفیل SingleSide
برای نصب توکار لبه دار
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی

S20



پروفیل SingleSide
برای نصب توکار بدون لبه
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی



S12



سیلی فیت DoubleSide



پروفیل DoubleSide
برای نصب روکار
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی

D25





پروفیل DoubleSide
برای نصب توکار لبه دار
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی


D20



پروفیل DoubleSide
برای نصب توکار بدون لبه
قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه
باتعویض قطعه‌ی داخلی

D12



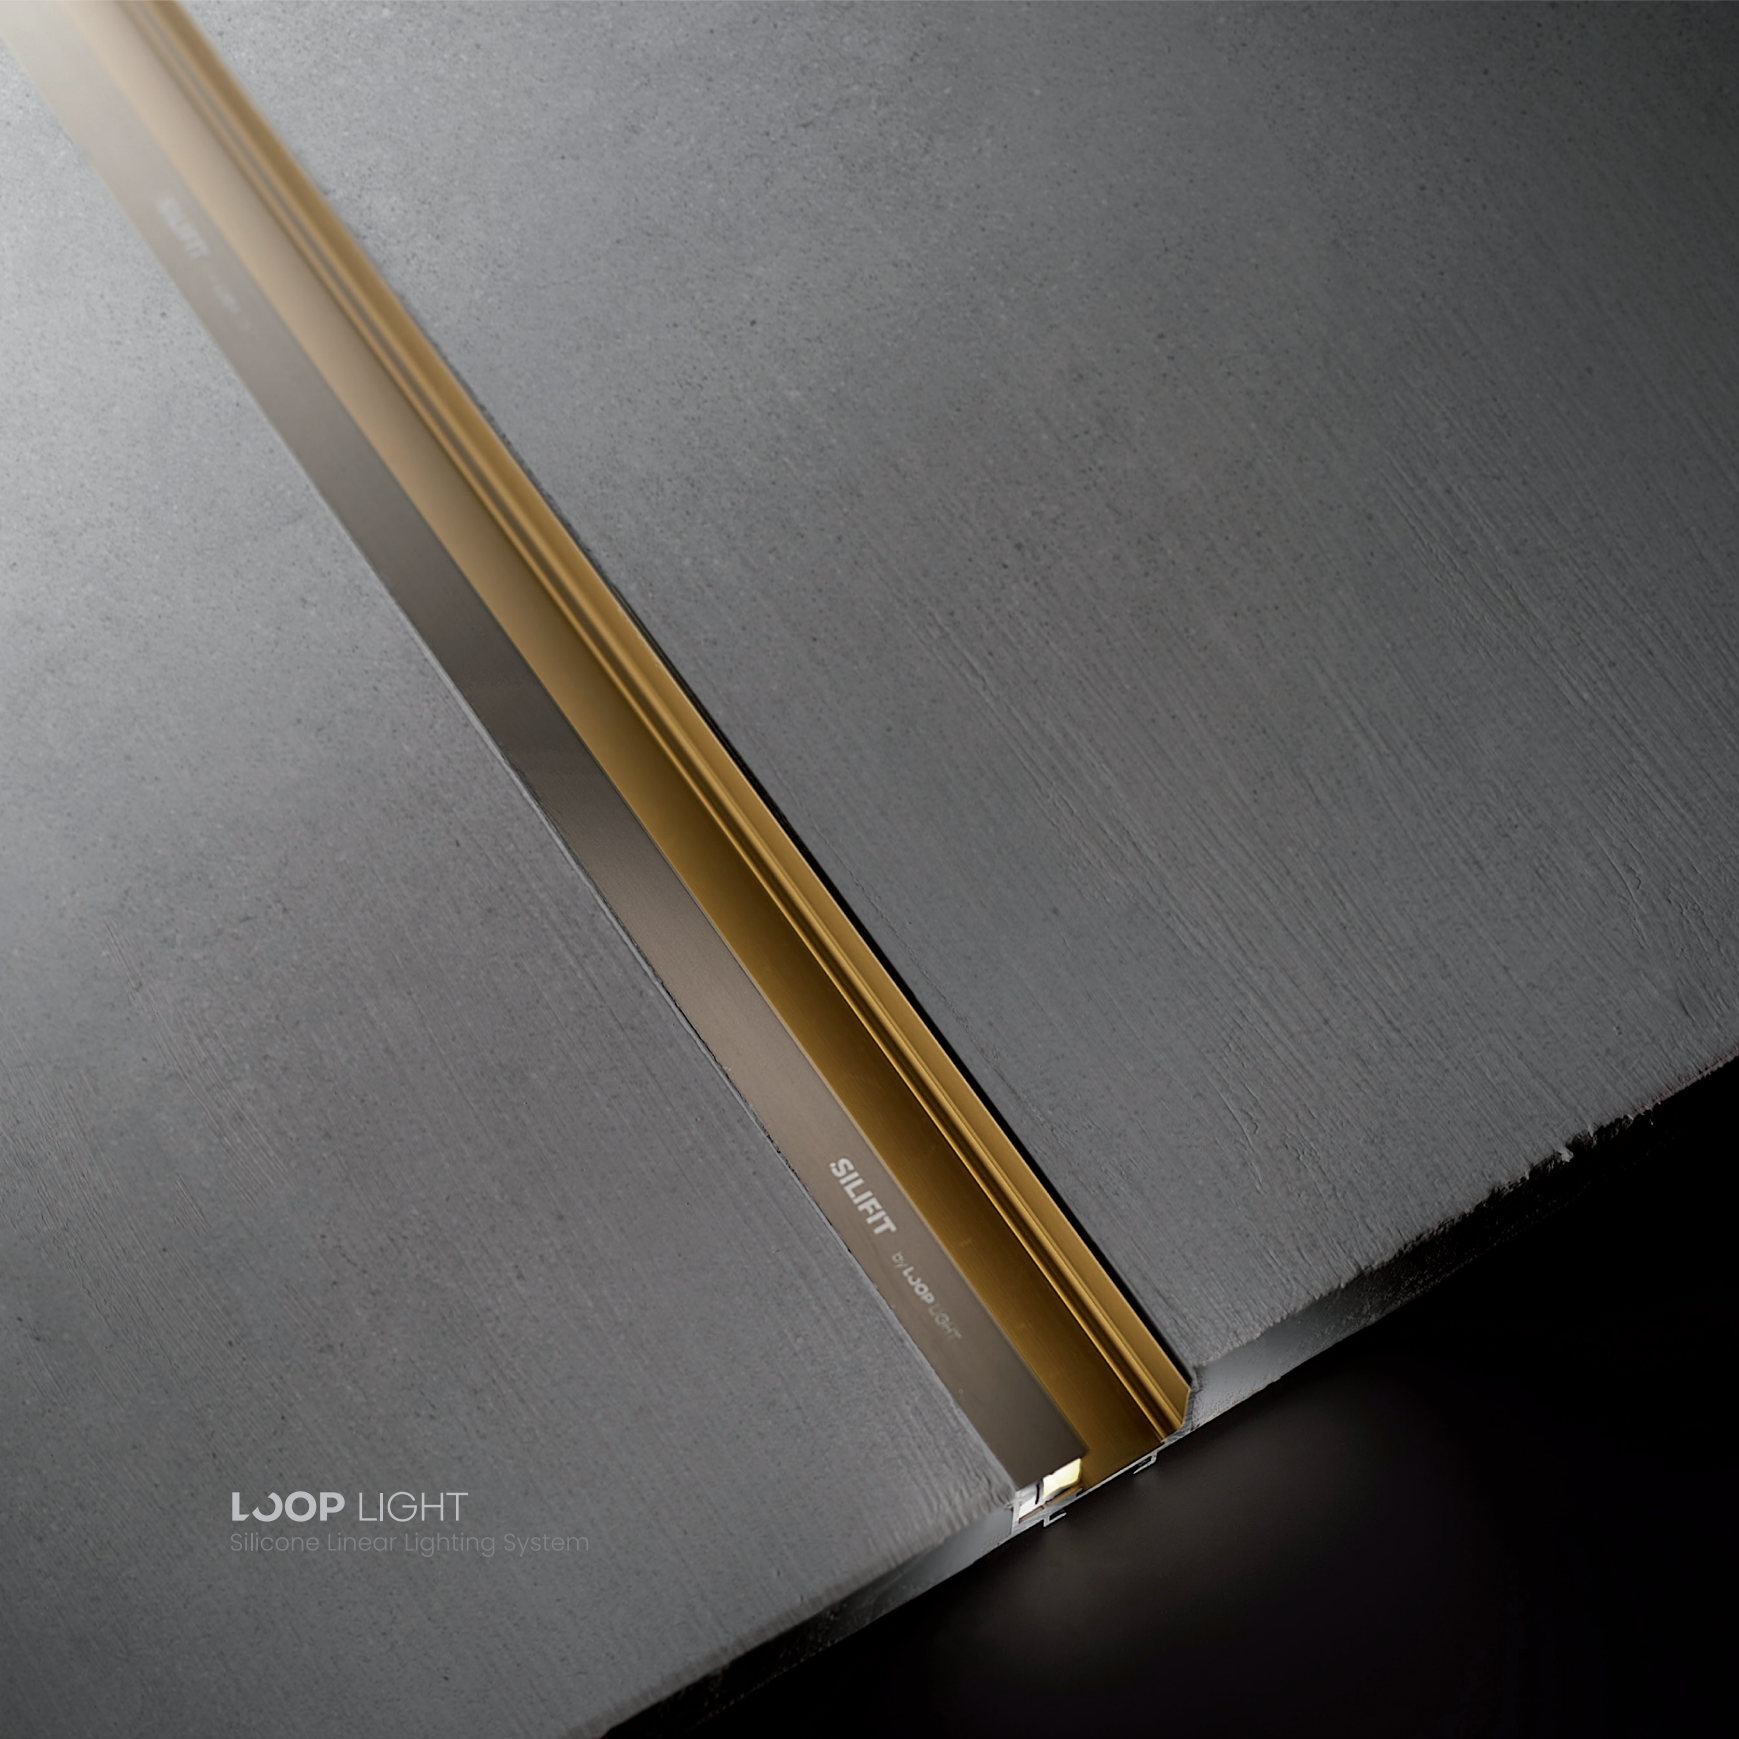

SILIFT
by LOOP LIGHT

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

POWERLINE

مصادر تغذية
Constant Voltage LED Drivers

by **LOOP** LIGHT



PL-SP12-33A
6.1x2.9x22 cm

12
Volt
400 Watt 33 amp.

PL-SP12-25A
6.1x2.9x22 cm

12
Volt
300 Watt 25 amp.

PL-SP12-20A
6.1x2.9x19.1 cm

12
Volt
240 Watt 20 amp.

PL-SP12-10A
5.2x2.3x16.5 cm

12
Volt
120 Watt 10 amp.

PL-SP12-5A
5.2x2.3x15.5 cm

12
Volt
60 Watt 5 amp.

PL-SP24-16A
6.1x2.9x22 cm


24
Volt
400 Watt 16 amp.

PL-SP24-10A
6.1x2.9x19.1 cm

24
Volt
240 Watt 10 amp.

PL-SP24-5A
5.2x2.3x16.5 cm

24
Volt
120 Watt 5 amp.

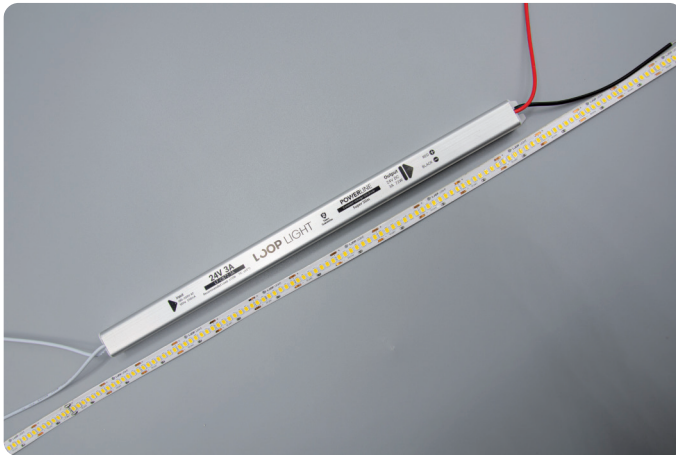

SUPER SLIM



IP67
WATERPROOF

12

Volt

36

Watt

3

amp.

PL-SS12-3A



1.8x1.8x28.2 cm

12

Volt

60

Watt

5

amp.

PL-SS12-5A



1.8x1.8x31.2 cm

24

Volt

72

Watt

3

amp.

PL-SS24-3A



1.8x1.8x37.5 cm

12

Volt

120

Watt

10

amp.

PL-WP12-10A



5.3x2.1x22.2 cm

24

Volt

120

Watt


5

amp.

PL-WP24-5A



5.3x2.1x22.2 cm



Aluminium Duct داکت آلومینیومی



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسسه‌های LowLine



محفظه آب‌بندی IPBOX



یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین



کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF




کنترلر RGB IR



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
سیم‌دار و Neonline ۱۴mm



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF
برای ریسسه‌های LowLine

accessories

قطعات جانبی

by LJOOP LIGHT



کنترلر ریسسه SUNSET



کنترلر ریسسه SUNSET

LOOP LIGHT

Solderless Connectors

رابط ابتدایی سیم‌دار

برای ریسسه‌های LowLine	۸ میلی‌متر
تراکم ۳۴۲۰، ۱۲۰، ۶۰ و COB	
برای ریسسه‌های LowLine	۱۰ میلی‌متر
تراکم ۲۳۸ و RGBLine 12V	

رابط میانی

برای ریسسه‌های LowLine	۸ میلی‌متر
تراکم ۳۴۲۰، ۱۲۰، ۶۰ و COB	
برای ریسسه‌های LowLine	۱۰ میلی‌متر
تراکم ۲۳۸ و RGBLine 12V	

رابط گوشه (L)

برای ریسسه‌های LowLine	۸ میلی‌متر
تراکم ۳۴۲۰، ۱۲۰، ۶۰ و COB	
برای ریسسه‌های LowLine	۱۰ میلی‌متر
تراکم ۲۳۸	

رابط‌های Solderless لوپ‌لایت برای ریسسه‌های سری Lowline و RGBLine 12V عرضه می‌شود. با این سری محصولات می‌توانید به راحتی و بدون نیاز به هویه و لحیم‌کاری ریسسه‌ها را نصب کنید.

Constant Voltage LED Drivers							POWERLINE		منابع تغذیه		توان و جریان مصرفی هر متر ریس	12V
WATERPROOF	SUPER POWER					SUPER SLIM						
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A						
RGBLINE	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m	LOWLINE		
	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m			
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m			
NEONLINE CORMERLINE	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m	GREENLINE		

جدول تناسب منابع تغذیه و ریس‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه					توان و جریانی مصرفی هر متر ریس	24V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A			
10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m	LOWLINE
6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m	
7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m	
7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m	Silicone line

جدول تناسب منابع تغذیه و ریس‌های ۲۴ ولت