SILIFIT سیستم روشنایی خطی سیلیکونی لوپ‌لایت است؛ ترکیبی یکپارچه از ریسه سیلیکونی و پروفیل آلومینیومی که به‌عنوان نسل تازه‌ای از نورهای خطی طراحی شده و مسیر طراحی آن از ایده تا تولید، با تمرکز بر کیفیت نور، سادگی نصب و دوام بالا شکل گرفته‌است.

فناوری **Soft-Touch** در ریسه‌های **SILIFIT** باعث شده این ریسه ضمن آنکه گرد و غبار را جذب نمی‌کند، جلوه‌ای مات و ظریف داشته باشد و بدون نیاز به دیفیوزر، نوری کاملاً یکنواخت و پیوسته ارائه دهد. به کارگیری **Nano** FILM نیز دوام و انعطاف‌پذیری ریسه را افزایش می‌دهد و عملکرد پایدار آن را در گذر زمان تضمین می‌کند.

SILIFIT در شش گروه پروفیل و چهار رنگ متنوع بدنه و نور عرضه می‌شود تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طراحی معماری باشد.

SILIFIT

Silicone Linear Lighting System

An original innovation
by LOOP LIGHT

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

سیلی‌فیت Conic

سیلی‌فیت Conic با لبه‌های زاویه‌دار خود، خط نوری شاخص ایجاد می‌کند که برای تأکید بر خطوط معماری و جزئیات دقیق طراحی مناسب است. این مدل در سه حالت توکار، بدون لبه و روکار قابل استفاده است و با بست مخصوص امکان نصب به‌صورت آویز نیز دارد. هر پروفیل دارای درپوش مخصوص هم‌رنگ با بدنه است تا هماهنگی کامل در طراحی حفظ شود.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1410
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	14x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شار نوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years



رنگ نور

2000K	3500K	4500K	6000K
انبه‌ای	آفتابی روشن	نچرال	سفید

رنگ پروفیل و درپوش

سفید ○ مشکی ● کروم ● بژ ●

پروفیل Conic
برای نصب روکار و آویز

قابلیت نصب در ایور سوپر اسلیم درون بدنه پروفیل

C25



پروفیل Conic
برای نصب توکار لبه‌دار

C20





پروفیل Conic
برای نصب توکار بدون لبه

C12





- درپوش هم‌رنگ با پروفیل
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل Conic روکار- مشکی

New
Product

سیلی‌فیت Curve

سیلی‌فیت Curve با لبه‌ی نرم و منحنی، نوری روان و هماهنگ ایجاد می‌کند که برای فضاهای داخلی با طراحی سیال و مدرن انتخابی ایده‌آل است. این مدل در نسخه‌های توکار، بدون لبه و روکار عرضه می‌شود و قابلیت نصب آویز نیز دارد. هر پروفیل دارای درپوش مخصوص هم‌رنگ با بدنه است تا ظاهر یکدست و منظم حفظ شود.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1410
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	14x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شار نوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years



پروفیل Curve
برای نصب روکار و آویز

قابلیت نصب در ایور
سوپر اسلیم درون بدنه پروفیل

V25





پروفیل Curve
برای نصب توکار لبه‌دار

V20





پروفیل Curve
برای نصب توکار بدون لبه

V12





رنگ نور

6000K	4500K	3500K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی روشن	انبه‌ای

رنگ پروفیل و درپوش

سفید ○ مشکی ● کروم ● بژ ●

- درپوش هم‌رنگ با پروفیل
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل Curve روکار - سفید

New
Product

سیلی‌فیت mini

سیلی‌فیت Mini با کمترین سطح قابل‌دید و بیشترین جلوه‌ی خطیِ نور، حضوری ظریف و دقیق در فضا ایجاد می‌کند. این پروفیل در سه مدل نصب توکار، بدون لبه و روکار عرضه می‌شود و هر پروفیل درپوش مخصوص خود را با رنگ بدنه دارد.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1410
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	14x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شار نوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years



پروفیل mini
برای نصب روکار

m25





پروفیل mini
برای نصب توکار لبه‌دار

m20





پروفیل mini
برای نصب توکار بدون لبه

m12





رنگ نور

6000K	4500K	3500K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی‌روشن	انبه‌ای

رنگ پروفیل و درپوش

سفید ○ مشکی ● کروم ● بژ ●

- درپوش همرنگ با پروفیل
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل mini توکاربدون لبه-مشکی

سیلی‌فیت Single Side

سیلی‌فیت Single Side با منبع نوری پنهان، نوری نرم و ظریف بر سطح ایجاد می‌کند. طراحی ویژه آن این قابلیت را ایجاد می‌کند تا پس‌زمینه‌ی نور با قطعه‌ای قابل تعویض در رنگ‌های متنوع، با فضای پروژه هماهنگ شود. در سه مدل نصب توکار، بدون لبه و روکار عرضه می‌شود و هر پروفیل دارای درپوش همرنگ بدنه است.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1010
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	10x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شار نوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years



پروفیل SingleSide
برای نصب روکار

قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه با تعویض قطعه‌ی داخلی

S25





پروفیل SingleSide
برای نصب توکار لبه‌دار

قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه با تعویض قطعه‌ی داخلی

S20





پروفیل SingleSide
برای نصب توکار بدون لبه

قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه با تعویض قطعه‌ی داخلی

S12





رنگ نور

6000K	4500K	3500K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی روشن	انبه‌ای

رنگ پروفیل و درپوش

سفید ○ مشکی ● کروم ● بژ ●

- درپوش همرنگ با پروفیل
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل SingleSide توکاربدون لبه-بژ

سیلی‌فیت Double Side

سیلی‌فیت DoubleSide با پخش نور از دو جهت، انتخابی مناسب برای نورپردازی چشم‌نواز و فضاسازی خطی است. قطعه‌ی پس‌زمینه‌ی آن قابلیت تعویض در رنگ‌های مختلف دارد تا امکان هماهنگی کامل با طراحی محیط فراهم شود. این پروفیل در سه مدل نصب توکار بدون لبه و روکار عرضه می‌شود و هر پروفیل دارای درپوش هم‌رنگ بدنه است.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1010
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	10x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شار نوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years

پروفیل DoubleSide
برای نصب روکار
قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه
با تعویض قطعه‌ی داخلی

D25



پروفیل DoubleSide
برای نصب توکار لبه‌دار
قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه
با تعویض قطعه‌ی داخلی

D20



پروفیل DoubleSide
برای نصب توکار بدون لبه
قابلیت انتخاب رنگ پس‌زمینه
با تعویض قطعه‌ی داخلی

D12



رنگ نور

6000K	4500K	3500K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی‌روشن	انبه‌ای

رنگ پروفیل و درپوش

سفید ○ مشکی ● کروم ● بژ ●

- درپوش هم‌رنگ با پروفیل
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل DoubleSide روکار-سفید

New
Product

سیلی‌فیت Shelf

سیلی‌فیت Shelf برای نصب روی لبه‌ی صفحات ۱۶ میلی‌متری طراحی شده و نور را با زاویه‌ی ۴۵ درجه به درون قفسه می‌تاباند. با استفاده از این پروفیل می‌توان لبه‌طبقه را دوبل کرد و جلوه‌ای زیبا و منظم به آن بخشید. زاویه ۴۵ درجه‌ی تابش نور، عمق بصری ایجاد کرده و جلوه اشیای داخل قفسه را برجسته‌تر می‌کند.

مدل ریسه سیلیکونی	LB-SF1410
تراشه ال‌ای‌دی	2025
ولتاژ ورودی	DC 24V
درجه حفاظتی	IP65
ابعاد مقطع	14x10mm
رنگ نور	2000/3500/4500/6000K
اتصال دیمر	Yes
ضریب کیفیت نور (CRI)	>85
گستره زاویه نور	120°
توان مصرفی	14 W/m 172 lm/W
شارنوری	2450 lm/m Super High Lumen
قابل برش هر	2.5 cm
گارانتی	3 years



رنگ نور

6000K	4500K	3500K	2000K
سفید	نچرال	آفتابی‌روشن	انبه‌ای

رنگ پروفیل: سفید، مشکی، کروم، بژ

پروفیل Shelf
برای لبه‌ی طبقات ۱۶ میلی‌متر

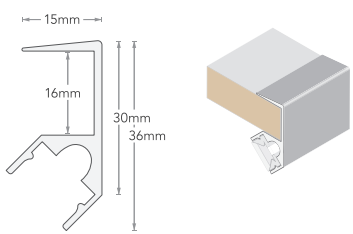

- برای لبه طبقات با ضخامت ۱۶ میلی‌متر
- سطح مات با فناوری Soft-touch
- عدم جذب گرد و غبار
- نوریکنواخت و پیوسته
- نصب ساده و دقیق

Soft-Touch TECHNOLOGY
Nano FILM
Non-Wired TECHNOLOGY

4.5cm	Super HL	anti-UV	Dimm.	anti-Dust	Outdoor	10m	50m	2m

CE by TÜV
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

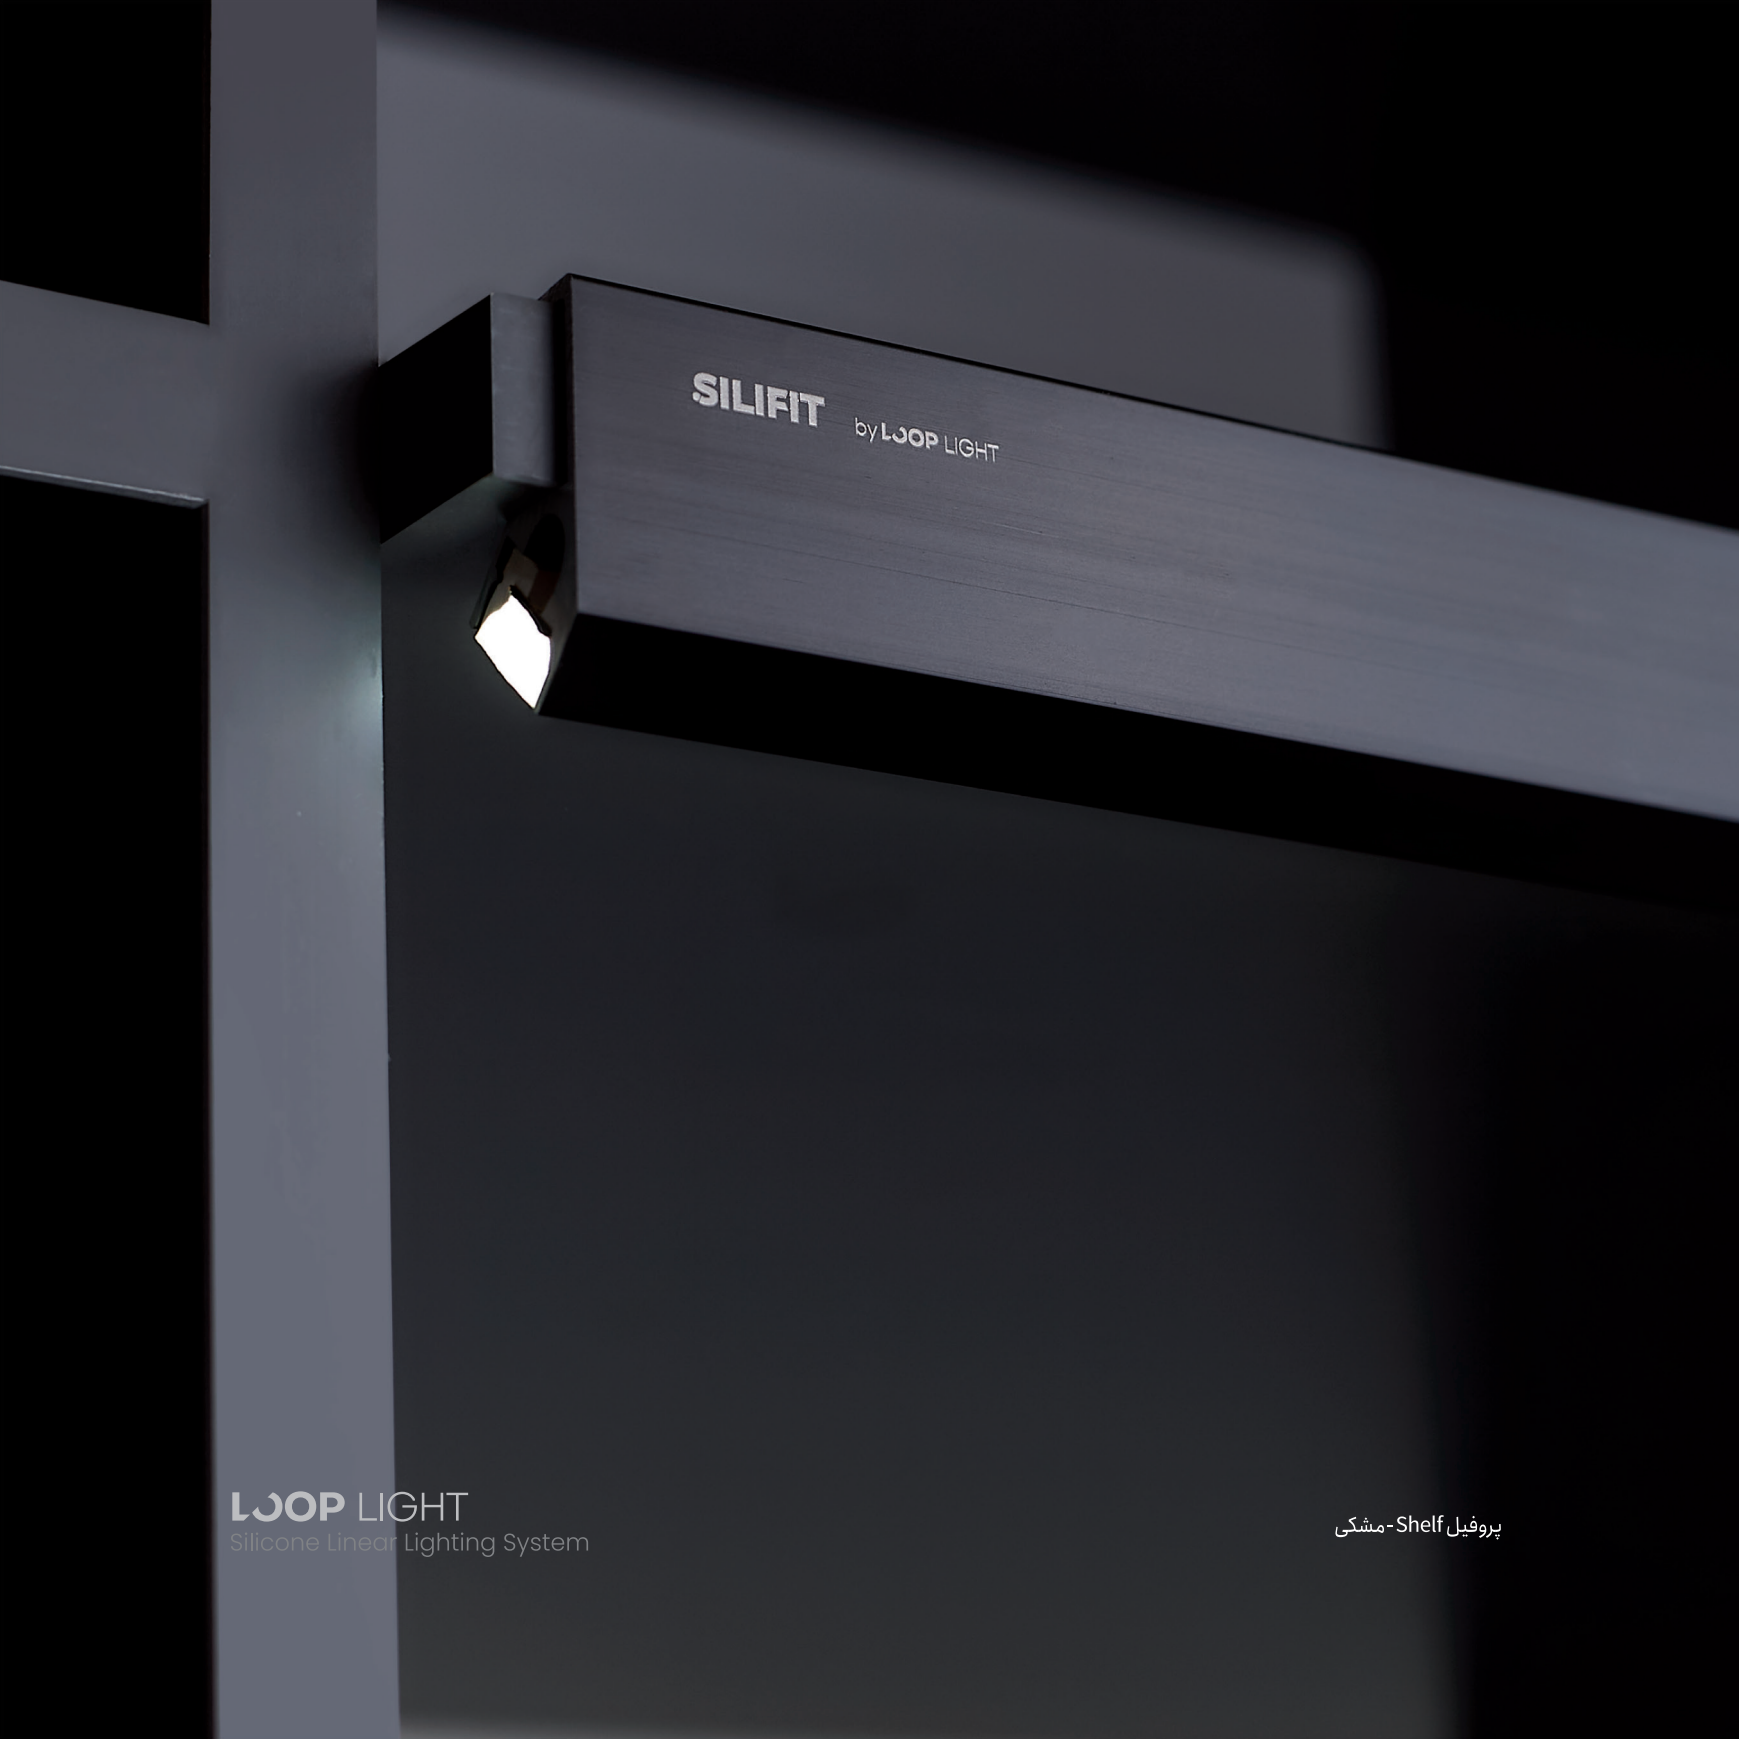

LOOP LIGHT
Silicone Linear Lighting System

پروفیل Shelf-مشکی

SILIFIT

Silicone Linear Lighting System

An original innovation
by LOOP LIGHT